  
Е.А. Ларченко  
«30» июня 2020 года


### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Двери и Перегородки из алюминиевого профиля  
по объекту: МАОУ СОШ №25 г. Улан-Удэ, по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова,2.

#### Изделие №1:

Дверь и Перегородка внутренняя из алюминиевого профиля СИАЛ система КП45.

1. Место установки: 2-й этаж, Кабинет №27.
2. Количество – 1 штука.
3. Размеры перегородки по коробу (высота\*ширина) – 2500\*2620 мм.
4. Размеры двери в перегородке по коробу (высота\*ширина) – 2100\*1450 мм.
5. Активное дверное полотно – Правое.
6. Эскиз Изделия, вид со стороны петель:

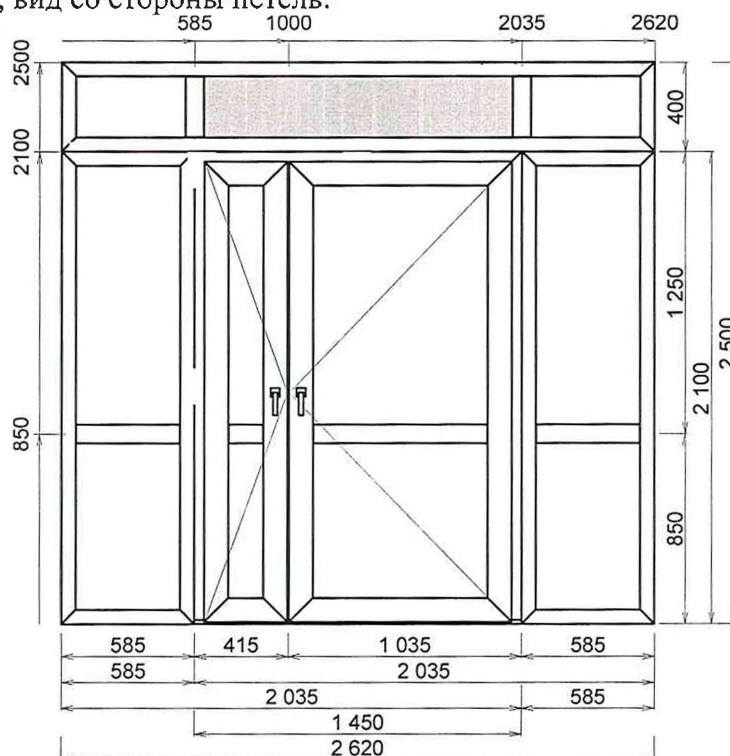

7. Световые проемы двери:

|   |         |
|---|---------|
| по Высоте   | 2020 мм |
| по Ширине при открытии двух дверных полотен на 180 градусов   | 1320 мм |
| по Ширине, при открытии одного активного дверного полотна на 90 градусов, без учёта вылета нажимной ручки | 900 мм  |

8. Цвет алюминиевого профиля перегородки – RAL9016 (белый), порошковая окраска.
9. Заполнение перегородки и двери:
  - сэндвич-панель, толщиной 24 мм, цвет белый,
  - фрамуга над дверью – стеклопакет однокамерный, толщиной 24 мм, прозрачный.
10. Порог алюминиевый стандартный, высота порога 14 мм.
11. Замок ригельный с нажимной ручкой, цвет ручки белый, цилиндр 65 мм «ключ-ключ».
12. Фиксатор пассивной створки – 2 штуки.
13. Доводчик – отсутствует.
14. В нижней части активного дверного полотна, в сэндвич-панели, установлена двусторонняя дверная универсальная вентиляционная (переточная) решётка, материал Пластик, размер решётки (ширина\*высота) 450мм\*91мм, цвет решётки Белый, количество – 1 штука.



**Изделие №2:**

**Дверь и Перегородка внутренняя из алюминиевого профиля СИАЛ система КП45.**

**1. Место установки: 3-й этаж, Кабинеты №32, 33, 34.**


**2. Количество – 3 штуки.**

**3. Размеры перегородки по коробу (высота\*ширина) – 2500\*2620 мм.**

**4. Размеры двери в перегородке по коробу (высота\*ширина) – 2100\*1450 мм.**

**5. Активное дверное полотно – Левое.**

**6. Эскиз Изделия, вид со стороны петель:**

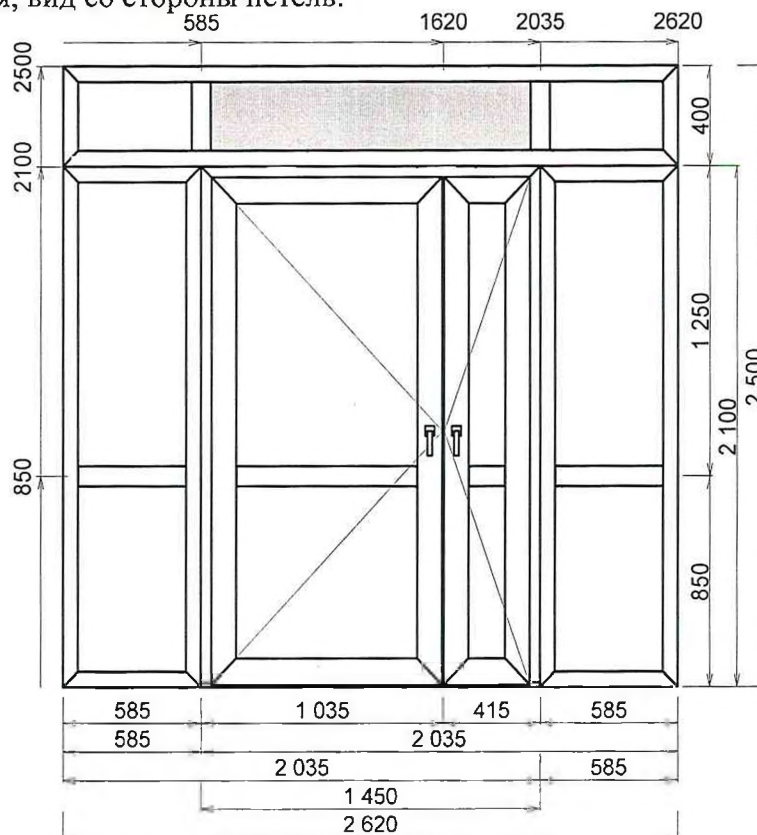

**7. Световые проемы двери:**

|   |                |
|---|----------------|
| по Высоте   | <b>2020 мм</b> |
| по Ширине при открытии двух дверных полотен на 180 градусов   | <b>1320 мм</b> |
| по Ширине, при открытии одного активного дверного полотна на 90 градусов, без учёта вылета нажимной ручки | <b>900 мм</b>  |

**8. Цвет алюминиевого профиля перегородки – RAL9016 (белый), порошковая окраска.**

**9. Заполнение перегородки и двери:**

- сэндвич-панель, толщиной 24 мм, цвет белый,
- фрамуга над дверью – стеклопакет однокамерный, толщиной 24 мм, прозрачный.

**10. Порог алюминиевый стандартный, высота порога 14 мм.**

**11. Замок ригельный с нажимной ручкой, цвет ручки белый, цилиндр 65 мм «ключ-ключ».**

**12. Фиксатор пассивной створки – 2 штуки.**

**13. Доводчик – отсутствует.**

**14. В нижней части активного дверного полотна, в сэндвич-панели, установлена двусторонняя дверная универсальная вентиляционная (переточная) решётка, материал Пластик, размер решётки (ширина\*высота) 450мм\*91мм, цвет решётки Белый, количество – 1 штука.**



### Изделие №3:

Дверь и Перегородка внутренняя из алюминиевого профиля СИАЛ система КП45.

1. Место установки: 3-й этаж, Кабинет №35.


2. Количество – 2 штуки.

3. Размеры перегородки по коробу (высота\*ширина) – 2450\*2620 мм.

4. Размеры двери в перегородке по коробу (высота\*ширина) – 2100\*1450 мм.

5. Активное дверное полотно – Правое.

6. Эскиз Изделия, вид со стороны петель:

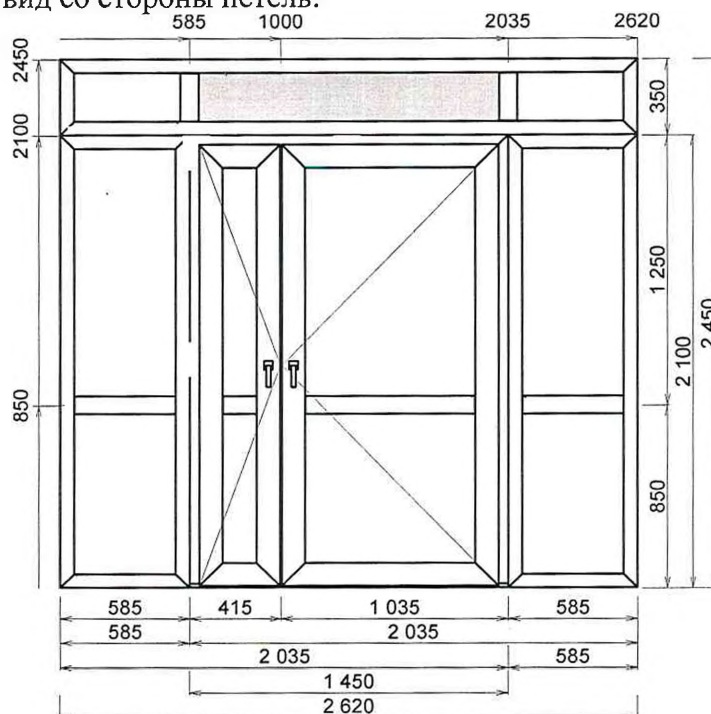

7. Световые проемы двери:

|   |                |
|---|----------------|
| по Высоте   | <b>2020 мм</b> |
| по Ширине при открытии двух дверных полотен на 180 градусов   | <b>1320 мм</b> |
| по Ширине, при открытии одного активного дверного полотна на 90 градусов, без учёта вылета нажимной ручки | <b>900 мм</b>  |

8. Цвет алюминиевого профиля перегородки – RAL9016 (белый), порошковая окраска.

9. Заполнение перегородки и двери:

- сэндвич-панель, толщиной 24 мм, цвет белый,
- фрамуга над дверью – стеклопакет однокамерный, толщиной 24 мм, прозрачный.

10. Порог алюминиевый стандартный, высота порога 14 мм.

11. Замок ригельный с нажимной ручкой, цвет ручки белый, цилиндр 65 мм «ключ-ключ».

12. Фиксатор пассивной створки – 2 штуки.

13. Доводчик – отсутствует.

14. В нижней части активного дверного полотна, в сэндвич-панели, установлена двусторонняя дверная универсальная вентиляционная (переточная) решётка, материал Пластик, размер решётки (ширина\*высота) 450мм\*91мм, цвет решётки Белый, количество – 1 штука.

Заместитель директора по АХЧ

МАОУ СОШ №25

«30» июня 2020 г.

В.В. Бугдаев

Подрядчик:

Генеральный директор

ООО «СПК «ПИРАМИДА»

«30» июня 2020 г.



В.В. Шишкин