


Гранд-Смета (вер.8.1)
СОГЛАСОВАНО:
 «Комитет по образованию
 Администрации г. Улан-Удэ»

Председатель Митрофанова Т.Г.
 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

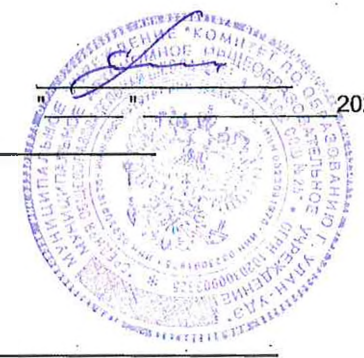

2020 г.

МАОУ "СОШ №25 г. Улан-Удэ", ул. Цыбикова, 2
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальная смета)

на Капитальный ремонт запасных дверей
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 213,586 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 1,039 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 112,22 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000/ 3 квартал 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонтно-строительные работы												
1	ФЕР46-04-012-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных (применительно) (100 м2) <i>НР (60 руб.): 110%*0.9 * 0,7 от ФОТ (86 руб.) СП (46 руб.): 70%*0.85 * 0,9 от ФОТ (86 руб.)</i>	0,1008	979,35 737,4	241,95 104,49		99	75	24 11		91,15	9,19
2	ФЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Демонтаж металлических дверных блоков (м2) <i>(Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (37 руб.): 90%*0.9 * 0,7 от ФОТ (66 руб.) СП (43 руб.): 85%*0.85 * 0,9 от ФОТ (66 руб.)</i>	3,64	26,75 16,67	10,08 1,38		97	61	36 5		1,68	6,12

Гранд-Смета (вер.8.1)

1	2	3	4
3	ФЕР10-01-047-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (100 м2) НР (97 руб.): 118%*0.9 * 0,7 от ФОТ (130 руб.) СП (63 руб.): 63%*0.85 * 0,9 от ФОТ (130 руб.)	0,1008
4	Прайс-лист	Дверной блок из алюминиевого профиля СИАЛ система КПТ74 (с фрамугой), двустворчатый, распашной, наружный (м2)	10,08
5	ФЕР10-01-047-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2) НР (57 руб.): 118%*0.9 * 0,7 от ФОТ (77 руб.) СП (37 руб.): 63%*0.85 * 0,9 от ФОТ (77 руб.)	0,0364
6	Прайс-лист	Дверной блок из алюминиевого профиля СИАЛ система КПТ74, одностворчатый, распашной, наружный (м2)	3,64
7	ФЕР09-04-012-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (шт) НР (29 руб.): 90%*0.9 * 0,7 от ФОТ (51 руб.) СП (33 руб.): 85%*0.85 * 0,9 от ФОТ (51 руб.)	4
8	ФССЦ-01.7.04.01-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 (шт)	4
9	ФЕРр61-7-1 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2) НР (232 руб.): 79%*0,7 от ФОТ (419 руб.) СП (189 руб.): 50%*0,9 от ФОТ (419 руб.)	0,1215
10	ФЕР15-04-025-08 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (100 м2) НР (40 руб.): 105%*0.9 * 0,7 от ФОТ (60 руб.) СП (25 руб.): 55%*0.85 * 0,9 от ФОТ (60 руб.)	0,1215

5	6	7	8	9	10	11	12	13
7069,36 1071,26	231,79 45,07	5766,31	713	108	23 5	582	122,57	12,36
1223,99		1223,99	12338			12338		
11995,32 1763,23	248,35 52,23	9983,74	437	64	9 2	364	199,01	7,24
1223,99		1223,99	4455			4455		
15,44 11,01	2,11	2,32	62	44	8	10	1,11	4,44
371,2		371,2	1485			1485		
5751,96 3436,05	36,26 15,66	2279,65	699	417	4 2	278	383,06	46,54
1130,09 424,48	7,54 1,42	698,07	137	52	1	84	46,8	5,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
п.8.7.1	При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4, 6-8, 3, 5, 10-11, 13-14)						51	41	10 2			4,524
Накладные расходы							634					
Сметная прибыль							503					
Итоги по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							205					9,19
Строительные металлические конструкции							18588					11,23
Деревянные конструкции							1438					22,54
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							1521					62,22
Отделочные работы							291					7,04
Погрузо-разгрузочные работы							57					
Перевозка грузов автотранспортом							18					
Итого							22118					112,22
Индекс перевода в текущие цены на 3 квартал 2020 г (письмо от 18 августа 2020 г. №32427-ИФ/09). Объекты образования - школы: 22 118 * 8,17							180704					
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы							19779					
Машины и механизмы							190					
ФОТ							1039					
Накладные расходы							634					
Сметная прибыль							503					
Компенсация НДС при упрощенной системе налогообложения (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,20*8,17							32882,00					
ВСЕГО по смете							213586,00					112,22

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

