

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Договору № 39/2020 от 14 сентября 2020г.

г.Улан-Удэ

«10» ноября 2020г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №25» г.Улан-Удэ, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и. о. директора Бадмаевой Баирмы Дашицыреновны, действующей на основании приказа № 302 от 01.10.2020 г. , с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Грос», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Лубсанова Евгения Дашинимаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору №39/2020 от 14.09.20 г. (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Стороны согласились, во изменение п.2.1 «Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 2 460 747 (Два миллиона четыреста шестьдесят тысяч семьсот сорок семь) рублей 00 коп., НДС не облагается.» считать верной следующую формулировку: «Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, составляет 2 682 836 (Два миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи восемьсот тридцать шесть) рублей 00 коп., НДС не облагается»;
2. Стороны согласились, во изменение п.12.8 «Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора: Приложение №1 Локально-сметный расчет №1; Приложение №2 Техническое задание.» считать верной следующую формулировку: «Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора: Приложение №1- Локальный- сметный расчет №1; Приложение №2 -Техническое задание; Приложение №3- Локальный - сметный расчет №2»;
3. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе;
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Заказчик

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» г.Улан-Удэ

670031, г. Улан-Удэ, ул. Цыбикова, 2

ИНН 0323091975 КПП 032301001

МУ «Комитет по финансам Администрации г.Улан-Удэ» (МАОУ «СОШ № 25» г.Улан-Удэ л/с 101022374) в ГРКЦ НБ Республики Бурятия банка России г.Улан-Удэ

р/с 40701810500003000001

БИК 048142001

ОКПО: 42761606

И.о.директора

Бадмаева Б.Д.

М.П.

Подрядчик

ООО «ГРОС»

670000, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 7а, офис 409

ИНН 0326549614 КПП 030101001

Сбербанк (ПАО) в г. Улан-Удэ


р/с 40702810509160000034

БИК 048142604

к/счет 30101810400000000604

ОКПО: 00588849





Приложение №3 к
договору 39/2020 от
14.09.202

УТВЕРЖДАЮ:



2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
" " 2020 г. ПРОФАНОВАТ. Г.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ГРУППА МКУ ХЭГ КО ПУУЛАВААН

Благоустройство МАОУ СОШ №25
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на Благоустройство (устройство брусчатки). Дополнительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 222,089 тыс. руб.

Средства на оплату труда 3,794 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 384,77 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г./2 кв. 2020г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда				в т.ч. оплаты труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ФЕРр68-13-2 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) НР (1208 руб.): 104%*0,7 от ФОТ СП (896 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	2,6	1965,05 479,99	1485,06 157,94		5109	1248	3861 411		57,76	150,18
2	ФССЦпр-01-01-01- 043 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	187,2	3,28	3,28		614		614			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные)							9746					236,7
Погрузо-разгрузочные работы							614					
Перевозка грузов автотранспортом							2576					
Автомобильные дороги							12689					148,07
Итого							25625					384,77
Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2020 г. СМР=8,04"							206025					384,77
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы							7667					
Машины и механизмы							9326					
ФОТ							3794					
Накладные расходы							3119					
Сметная прибыль							2300					
Понижающий коэффициент 206 025 * 0,943015							194285					
Компенсация НДС при УСНО (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2*8,04							27804					
ВСЕГО по смете							222089					384,77

Составил: Инженер сметчик ООО "Грос" _____ Дондупов Б.Ж.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Генеральный директор ООО "Грос" _____ Лубсанов Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка)



Муниципальное казенное учреждение
ГРАНД-Смета 2019
СОГЛАСОВАНО:
«Комитет по образованию
Администрации г. Улан-Удэ»

ЭКЗЕМПЛЯР
МАОУ «СОШ №25» г. У-У
Т/Ф: *7 (3012) ^30077

39/2020 от
14.09.20

УТВЕРЖДАЮ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
" " 2020 г.
Митрофанов Т. Г.

СОШ 25
(наименование стройки)

Группа МКУ ХЭГ КО
Букреев А. А.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)



2020 г.

на Благоустройство (доп. Работы)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 222,089 тыс. руб.
Средства на оплату труда 3,794 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 384,77 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г./2 кв. 2020г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ФЕРр68-13-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических (1000 м2) НР (1208 руб.): 104%*0,7 от ФОТ СП (896 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	2,6	1965,05 479,99	1485,06 157,94		5109	1248	3861 411		57,76	150,18
2	ФССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	187,2	3,28	3,28		614		614			


ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4
3	ФССЦпг-03-01-01-014 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 14 км (1 т груза) НР 0%*0,7 от ФОТ СП 0%*0,9 от ФОТ	187,2
4	ФЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) НР (607 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (444 руб.): 95%*0.85 * 0,9 от ФОТ	1,02
5	ФЕРр68-14-2 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (100 м) НР (371 руб.): 104%*0,7 от ФОТ СП (275 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	1,017
6	ФЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 01.06.2020 №294/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) НР (119 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (87 руб.): 95%*0.85 * 0,9 от ФОТ	0,272
7	ФССЦ-02.2.05.04-0104 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракция 20-80 (70) мм (м3)	0,272
8	ФЕР27-02-010-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) НР (606 руб.): 142%*0,7 от ФОТ СП (443 руб.): 95%*0.85 * 0,9 от ФОТ	1,017
9	ФЕРр68-37-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр <i>Применительно.</i>	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 18 см (шт) НР (207 руб.): 104%*0,7 от ФОТ СП (153 руб.): 60%*0,9 от ФОТ	15
10	ФССЦ-06.1.01.05-0015 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 100 (1000 шт)	0,02
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах			
Накладные расходы			
Сметная прибыль			

5	6	7	8	9	10	11	12	13
13,76	13,76		2576		2576			
4353,58 590,51	73,02 8,7	3690,05	4441	602	74 9	3765	69,8	71,2
1042,74 437,36	605,38 64,38		1060	445	615 65		52,63	53,52
5459,07 173,23	5268,76 267,67	17,08	1485	47	1433 73	5	21,6	5,88
98,55		98,55	27			27		
4353,58 590,51	73,02 8,7	3690,05	4428	601	74 9	3753	69,8	70,99
28,7 17,97	5,26 0,93	5,47	431	270	79 14	82	2,2	33
1740,2		1740,2	35			35		
			20206	3213	9326 581	7667		384,77
			3119					
			2300					

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итоги по смете:												
Благоустройство (ремонтно-строительные)								9746				236,7
Погрузо-разгрузочные работы								614				
Перевозка грузов автотранспортом								2576				
Автомобильные дороги								12689				148,07
Итого								25625				384,77
Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены 2 кв. 2020 г. СМР=8,04"								206025				384,77
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы								7667				
Машины и механизмы								9326				
ФОТ								3794				
Накладные расходы								3119				
Сметная прибыль								2300				
Понижающий коэффициент 206 025 * 0,943015								194285				
Компенсация НДС при УСНО (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2*8,04								27804				
ВСЕГО по смете								222089				384,77

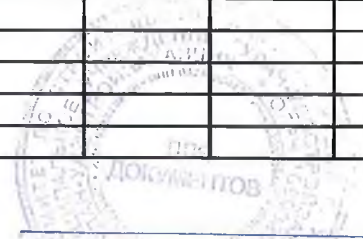

Расценки соответствуют ФСНБ - 2001
в ред. ФЕР - 2017
инженер МУ «УУСЗ» ОКР
Исидорова С.И.
(ф.и.о.) (подпись)